




PE Profiles



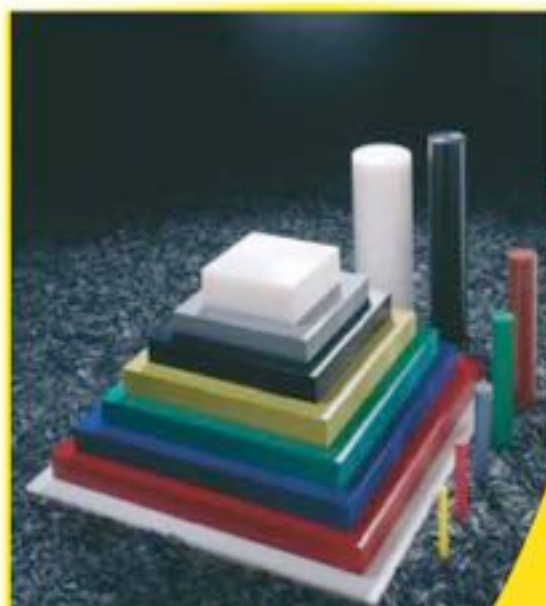

You are viewing right now our brochure with part of our delivery programme of PE Profiles. One of our main suppliers of our PE products and PE profiles is the German Market Leader Wefapress. Narviflex / Narviplastx is dealer of Wefapress in the Benelux.

PE profiles are in fact used by customers of all companies within the Narviflex Group :

- * Narviplastx : supplier of Industrial Plastics - Large Stock of PE sheets, rods and profiles
- * Narviflex and Narvilink : conveyor belting and modular belting
- * Rindus : transmission parts.

We are happy to help you from our 5 branches in the Benelux !





Wefapress®

Zelfklevend bandmateriaal

Self-adhesive tape

Bandes d'usure autocollantes

**Zelfklevend
bandmateriaal
ST1000 AC
Kleur naturel/zwart
ontwikkeld voor een
makkelijkere montage**

Wefapress St 1000 AC zelfklevend bandmateriaal is bestand tegen alle gangbare zuren en agressieve middelen. De te verlijmen oppervlakken moet stof- en vetvrij zijn om een goede hechting te bekomen. Reeds gelijmd bandmateriaal kan, onder bepaalde omstandigheden terug worden afgepeld om daarna opnieuw te lijmen. De optimale kleeftkracht wordt onmiddellijk terug bereikt. Tot op zekere sterkte kan het bandmateriaal gelijmd worden rond hoeken van 90°. Zelfklevend bandmateriaal is in standaardbreedten van 25 mm tot 600 mm (in stappen van 25 mm) en dit in de breedtes 0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 en 2 mm. De rollengte is 15 m. Dikte en breedte zijn bij benadering. Afwijkingen binnen de toegelaten toleranties zijn mogelijk.



**Self-adhesive slit tape St 1000 AC
natural/black developed for casier installation**

Wefapress St 1000 AC self-adhesive tape is resistant to all current acids and aggressive materials. To raise a good adhesion the surface which has to be glued must be free of dust and grease. Wear strips which have already been stuck down can possibly be peeled off again in order to reglue it. The best adhesive strength is obtained on the first application of the strip. Any repositioning of the strip may require reapplication of adhesive. With this tape you can also stick 90° angles, but only up to a certain thickness. Self-adhesive tape is available in width 25 up to 600 mm (differentiation of 25 mm) and thickness 0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 and 2 mm. The length of the rolls is 15 m. Thickness and width are approximate sizes. They can deviate within the known tolerances.



**Bandes d'usure autocollantes St 1000 AC
naturel/noir conçues pour une application plus facile**

Les bandes d'usure autocollantes **Wefapress St 1000 AC** résistent aux acides courants et aux milieux agressifs. Les surfaces à coller doivent être propres et dégraissées afin d'assurer une adhérence parfaite. Dans certains cas, les bandes d'usure déjà appliquées peuvent être décollées pour un nouvel usage. La force d'adhérence optimale est obtenue immédiatement. Les bandes d'usure vous permettent de coller également des angles à 90° jusqu'à une certaine épaisseur. Dimensions disponibles: Largeur de 25 à 600 mm (échelonnement de 25 mm). Epaisseur 0,25 / 0,5 / 1 / 1,5 et 2 mm. La longueur du rouleau est 15 m. Les valeurs d'épaisseur et de largeur sont approximatives. Les valeurs peuvent différer dans les tolérances habituelles.



Wefapress®

Bandmateriaal
Wear strips
Bandes d'usure

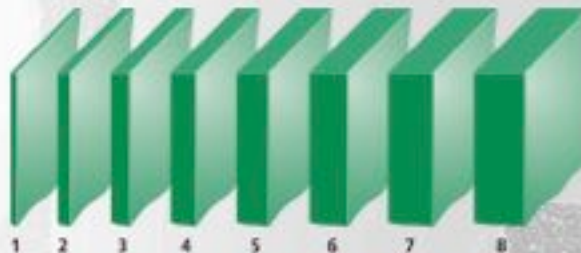

Diktes (mm) Thickness (mm) largeurs (mm)

Bandmateriaal, St 1000, groen/zwart
wear strips, St 1000, green/black
Bandes d'usure, St 1000, vert/noir

H (mm)	B (mm)																								L (m)
1	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	ca. 180/720	
2	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	ca. 80/383	
3	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	—	—	—	—	ca. 54/256	
4	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	—	—	—	—	ca. 40/192	
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	—	—	—	—	—	—	—	—	ca. 32/153	
6	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	—	—	—	—	—	—	—	—	ca. 27/128	
7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	—	—	—	—	—	—	—	—	ca. 25/109	
8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	—	—	—	—	—	—	—	—	ca. 22/ 96	

Verschillende breedtes, diktes en kleuren op aanvraag
Different widths, thicknesses and colours on request.
Autres largeurs et épaisseurs sur demande.





Wefapress®

Stalen C-profielen
Steel-C-profile
Profils C métalliques



Corrosiebescherming

Alle stalen C-profielen van **Wefapress** zijn standaard ofwel verzinkt ofwel van roestvrij staal. De types C-2010, C-2812, C-3818 en C-3024 zijn ook verkrijgbaar in blank staal (d.w.z. zonder corrosie bescherming). Van elke vorm en type van staal- c profielen hebben wij grotere hoeveelheden op voorraad in onze magazijnen.

Bevestiging met Stalen C-profielen

De stalen C-profielen van **Wefapress** zijn met eigen machines koud gewalst. Men kan ze bevestigen door ze te lassen, maar we geven de voorkeur om ze te monteren met schroeven. Voor een eenvoudige schroefverbinding raden we onze types CH-3147 of CV-3153 aan. In de zijdelingse lip worden sleufgaten voorzien van Ø 8,5 x 200 mm. Zo kan je de positie van het profiel nog altijd corrigeren.

Corrosion protection

All **Wefapress** steel-C-profiles are manufactured from either galvanised or stainless steel. Type C-2010, C-2812, C-3818 and C-3024 are also available in polish steel (without rust protection). We have large quantities of each design and steel type on stock.

Fixing

Wefapress steel-C-profiles are cold-rolled with our own tools. They can be fixed by welding, but we prefer fixing by means of screws. For a simple bolt connection we recommend our types CH-3147 or CV-3153, which have slotted holes (Ø 8,5 mm) at a distance of 200 mm on the fixing strap. Therefore the profiles can be adjusted.

Résistance à la corrosion

Les profils C métalliques **Wefapress** sont en acier galvanisé ou inoxydable. Les profils type C-2010, C-2812, C-3818 et C-3024 peuvent être disponibles en acier (sans protection contre la corrosion). Nous disposons d'un très important stock de profils C dans tous les types et choix de métal.



Fixation des profils C métalliques

Les profils C métalliques sont laminés à froid avec les outillages **Wefapress**. Ils peuvent être fixés par soudure, mais il est préférable d'utiliser des fixations par vis. Pour les solutions visées il est recommandé d'utiliser les profils CH-3147 et CV-3153 qui sont perforés avec des trous oblongs (Ø 8,5 x 12,5) tous les 200 mm; sur l'aile de fixation. Ces trous permettent d'ajuster le profil à son bon emplacement.

**Standaard Lengte
2000 / 6000 mm
of verzaagde
stukken**

**Standard lengths
2,000 / 6,000 mm
or cuts off**

**Longueur standard
2.000 / 6.000 mm
ou des coupes sur
mesure**

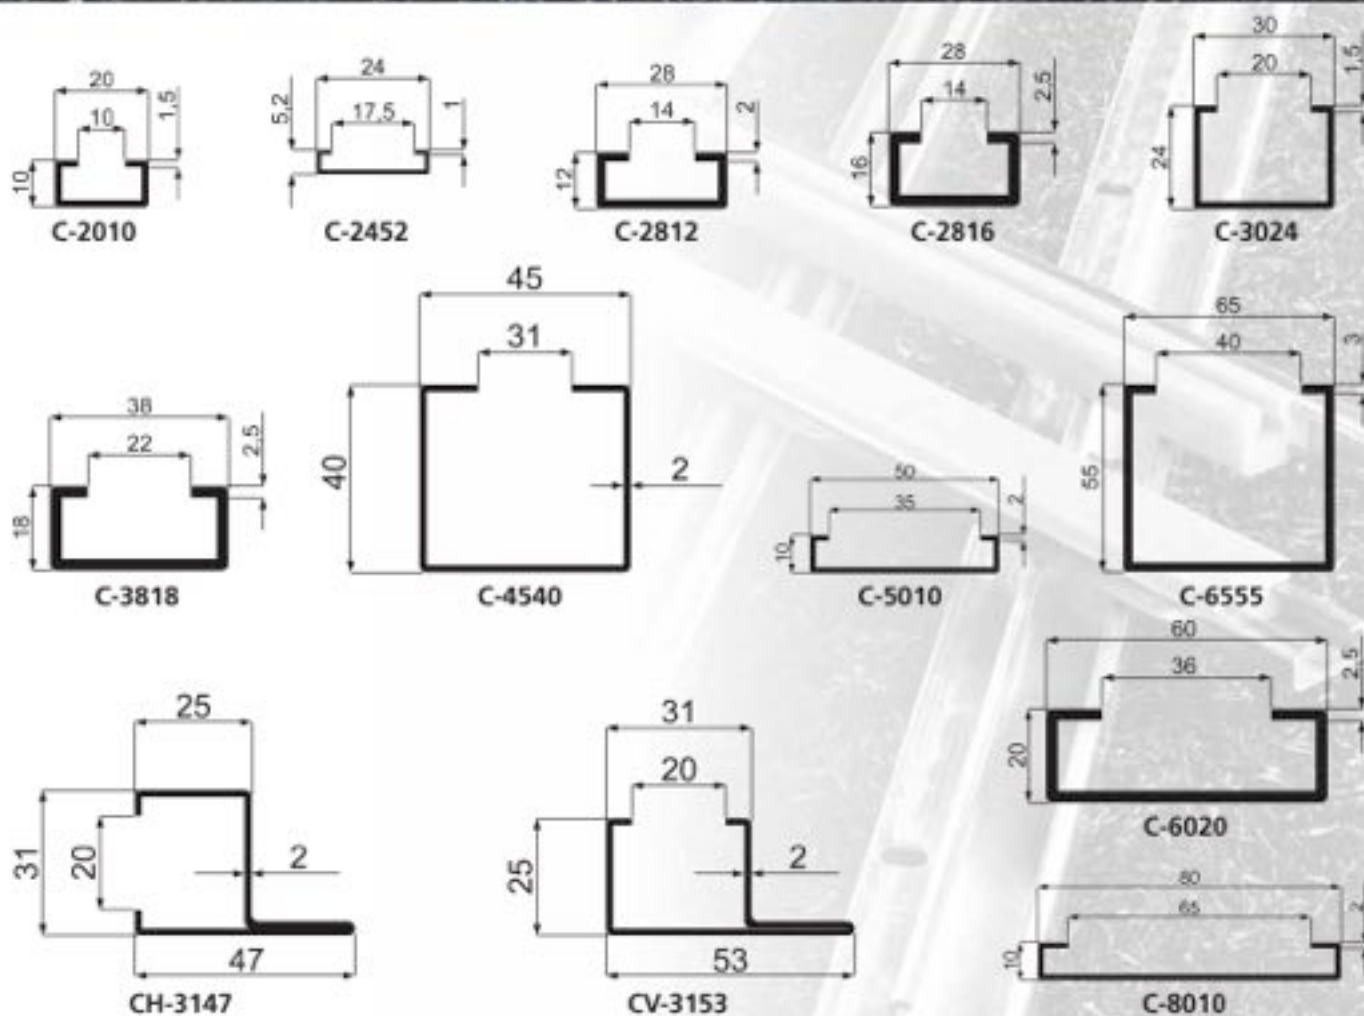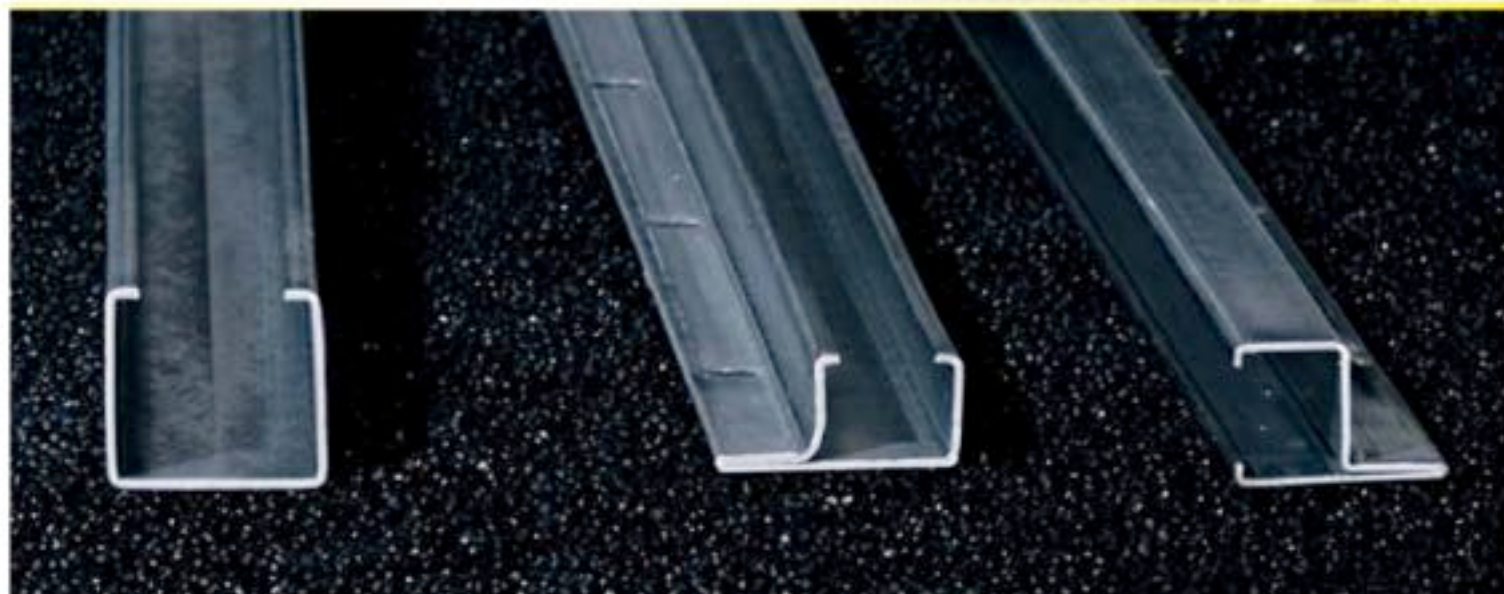



Wefapress®







Geleidingen en profielen Guide rails and tapes Guides et profils

	Omschrijving Description Désignation	Lengte Length Longueur	Bewerking Manufact. Fabrication	Kleur Colour Couleurs	Art.-nr. Item No. Art.-N°
	HR2020 *	2 m	gefreesd machined usinés	groen/green/vert zwart/black/noir	1012885 1012886
	HR2020 *	6 m		groen/green/vert zwart/black/noir	1012927 1012925
	C-profiel 2010 C-profile 2010 Profils C 2010	2 m		gegalv./galvanized/galv. RVS/stainless steel/inox	1000433 1000435
	C-profiel 2010 C-profile 2010 Profils C 2010	6 m		blank/polished/brillant gegalv./galvanized/galv. RVS/stainless steel/inox	1000431 1000434 1000436
	C-profiel 2010 C-profile 2010 Profils C 2010			blank/polished/brillant	1000432
	CF3 H10 *	2 m	gefreesd machined usinés	groen/green/vert	1000175
	C-profiel 2010 C-profile 2010 Profils C 2010	2 m		gegalv./galvanized/galv. RVS/stainless steel/inox	1000433 1000435
	C-profiel 2010 C-profile 2010 Profils C 2010	6 m		blank/polished/brillant gegalv./galvanized/galv. RVS/stainless steel/inox	1000431 1000434 1000436
	C-profiel 2010 C-profile 2010 Profils C 2010			blank/polished/brillant	1000432
	C-profiel voor vlak staal 50 x 6 mm C-profile for flat steel 50 x 6 mm Profils C pour acier plat 50 x 6 mm	2 m	gefreesd machined usinés	groen/green/vert	1000402
		6 m	geëxtrudeerd extruded extrudés	groen/green/vert zwart/black/noir	1036611 1018747
	C-profiel voor vlak staal 40 x 8 mm C-profile for flat steel 40 x 8 mm Profils C pour acier plat 40 x 8 mm	2 m	gefreesd machined usinés	groen/green/vert	1000405
		6 m	geëxtrudeerd extruded extrudés	groen/green/vert zwart/black/noir	1018162 1018745
	C-profiel voor vlak staal 30 x 3 mm C-profile for flat steel 30 x 3 mm Profils C pour acier plat 30 x 3 mm	2 m	gefreesd machined usinés	groen/green/vert	1000394

* Wordt standaard geleverd zonder stalen C-profiel

* Delivery normally without steel-C-profile.

* Livraison standard sans profils C métalliques.



	Omschrijving Description Désignation	Lengte Length Longueur	Bewerking Manufact. Fabrication	Kleur Colour Couleurs	Art.-nr. Item No. Art.-N°
	L-profiel voor vlak staal 40 x 8 mm L-profile for flat steel 40 x 8 mm Profils L pour acier plat 40 x 8 mm	2 m	gefreesd machined usinés	groen/green/vert	1000420
	L-profiel L-profile Profils L	50 m	geëxtrudeerd extruded extrudés	groen/green/vert zwart/black/noir	1012943 1012944
	Z-profiel Z-profile Profils Z	50 m	geëxtrudeerd extruded extrudés	groen/green/vert zwart/black/noir	1012949 1012950
	T-profiel T-profile Profils T	50 m	geëxtrudeerd extruded extrudés	groen/green/vert zwart/black/noir	1012947 1018743
	T-profiel T-profile Profils T	50 m	geëxtrudeerd extruded extrudés	groen/green/vert	1012948
	Dubbel-Z-profiel Double-Z-profile Profils double Z	50 m	geëxtrudeerd extruded extrudés	groen/green/vert	1012934



Wefapress®

Geleidingen en profielen Guide rails and tapes Guides et profils

	Omschrijving Description Désignation	Lengte Length Longueur	Bewerking Manufact. Fabrication	Kleur Colour Couleurs	Art.-nr. Item No. Art.-N°
	Klem-L-profiel	65 m	geëxtrudeerd	groen/green vert	1012938
	Clamp-L-profile		extruded	zwart/black noir	1012939
	Profils clipsables L		extrudés		
	Rond-klem-profiel voor 9,5 mm Ø	50 m	geëxtrudeerd	naturel	1012946
	Round-clamp-profile for 9,5 mm Ø		extruded	white	
	Profils ronds pour 9,5 mm Ø		extrudés	naturel	
	Rond-klem-profiel voor 12 mm Ø	50 m	geëxtrudeerd	naturel	1012945
	Round-clamp-profile for 12 mm Ø		extruded	white	
	Profils ronds pour 12 mm Ø		extrudés	naturel	
	D-profiel voor 10 mm Ø	50 m	geëxtrudeerd	naturel	1018748
	D-profile for 10 mm Ø		extruded	white	
	Profils D pour 10 mm Ø		extrudés	naturel	
	D-profiel voor 12,5 mm Ø	50 m	geëxtrudeerd	naturel	1018749
	D-profile for 12,5 mm Ø		extruded	white	
	Profils D pour 12,5 mm Ø		extrudés	naturel	

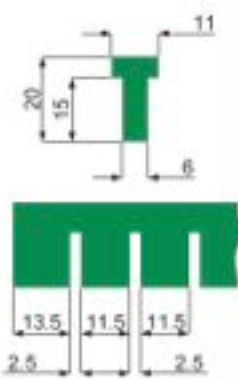	Omschrijving Description Désignation	Lengte Length Longueur	Bewerking Manufact. Fabrication	Kleur Colour Couleurs	Art.-nr. Item No. Art.-N°
 Ø=8/10/12 mm	Ronde opsteeklijsten Clamp-on-profiles for round steel guides Rails ronds H=14 / B=20 / d=7 H=16 / B=22 / d=8,5 H=18 / B=24 / d=10	2 m	gefreesd machined usinés	groen green vert	Ø 8 mm = 1000428 Ø 10 mm = 1000429 Ø 12 mm = 1000430
 Ø=8/10/12 mm	Rechthoekige opsteeklijsten Clamp-on-profiles for round steel guides Rails anguleux H=14 / B=20 / d=7 H=16 / B=22 / d=8,5 H=18 / B=24 / d=10	2 m	gefreesd machined usinés	groen green vert	Ø 8 mm = 1000425 Ø 10 mm = 1000426 Ø 12 mm = 1000427
	T-profiel T-profile Profils T met/zonder sleuven with/without slot avec/sans fente		gefreesd machined usinés	groen zwart green black vert noir	
	Geleidingen (Afmetingen A - H te specificeren) Guide rail (Indicate size A - H) Guide (à indiquer dimension A - H)		gefreesd machined usinés	groen zwart green black vert noir	




Wefapress®

Kettinggeleidingen, DIN 8187, A4 groen, 2000 mm

Chain guides, DIN 8187, A4 green, 2000 mm


Guides chaînes, DIN 8187, A4 vert, 2000 mm

GR1




Art.-nr. Item No.	Type	Steek Pitch	B	H	b	h
Art.-N°	Type	Pas				
1012880	GR1 04 1	6,0 x 2,8 mm	10	10	2,6	1,0
1000007	GR1 05 B 1	8,0 x 3,0 mm	10	10	2,8	1,5
1000008	GR1 05 3 1	1/4" x 3/8"	15	10	3,8	1,5
1000009	GR1 06 B 1	1/4" x 1/2"	15	10	5,5	1,5
1000010	GR1 08 1 1	1/2" x 3,3 mm	12	10	3,0	1,5
1000011	GR1 08 3 1	1/2" x 1/2"	15	10	4,7	1,6
1000012	GR1 08 4 1	1/2" x 4,9 mm	17	10	4,6	2,0
1000013	GR1 08 5 1	1/2" x 1/4"	20	10	6,2	2,1
1000014	GR1 08 B 1	1/2" x 3/8"	20	10*	7,5	2,2
1000017	GR1 08 6 1	1/2" x 1/2"	20	10	6,3	2,6
1000018	GR1 10 B 1	1/2" x 1/2"	20	15*	9,3	2,6
1000021	GR1 12 B 1	1/2" x 1/2"	25	15	11,2	3,0
1000024	GR1 16 B 1	1" x 17 mm	40	15	16,0	3,5
1000025	GR1 20 B 1	1 1/2" x 1/4"	45	15	19,0	4,2
1000026	GR1 24 B 1	1 1/2" x 1"	60	15	24,7	5,5
1000027	GR1 28 B 1	1 1/2" x 31 mm	75	20	30,1	6,8
1000028	GR1 32 B 1	2" x 31 mm	80	20	30,1	7,7

GR1-G




Art.-nr. Item No.	Type	Steek Pitch	B	H	b1	b2	h1	h2
Art.-N°	Type	Pas						
1000044	GR1G 06 B 1	1/4" x 1/2"	20	10	3,8	13,0	1,1	2,6
1000045	GR1G 08 3 1	1/4" x 3/8"	20	10	3,0	12,4	1,4	3,0
1000046	GR1G 08 5 1	1/4" x 1/2"	22	10	4,5	15,1	1,6	3,8
1000047	GR1G 08 B 1	1/4" x 3/8"	25	15	5,7	16,3	1,6	3,8
1000048	GR1G 08 6 1	1/4" x 1/2"	25	15	4,1	16,1	2,1	4,7
1000049	GR1G 10 B 1	1/4" x 1/2"	28	15	7,4	19,2	2,1	4,7
1000050	GR1G 12 B 1	1/4" x 3/8"	30	20	9,2	21,8	2,8	5,2
1000051	GR1G 16 B 1	1" x 17 mm	42	25	16,0	33,8	3,3	6,3
1000052	GR1G 20 B 1	1 1/2" x 1/4"	50	25	16,8	40,0	4,0	8,2

GR2




Art.-nr. Item No.	Type	Steek Pitch	B	H	a	b	h
Art.-N°	Type	Pas					
1000062	GR2 05 B 2	8,0 x 3,0 mm	16	10	3,1	2,8	1,5
1000063	GR2 06 B 2	1/4" x 1/2"	25	10	5,1	5,5	1,5
1000064	GR2 08 B 2	1/4" x 3/8"	35	10*	6,5	7,5	2,2
1000065	GR2 10 B 2	1/4" x 1/2"	40	10	7,4	9,3	2,6
1000066	GR2 12 B 2	1/4" x 3/8"	45	10	8,4	11,2	3,0
1000067	GR2 16 B 2	1" x 17 mm	47,4	15	15,4	16,0	3,5
1000068	GR2 20 B 2	1 1/2" x 1/4"	55,4	15	17,4	18,8	4,2
1000069	GR2 24 B 2	1 1/2" x 1"	72,8	20	23,4	24,3	5,5
1000070	GR2 28 B 2	1 1/2" x 31 mm	89,3	25	29,0	30,0	6,8
1000071	GR2 32 B 2	2" x 31 mm	88,3	30	28,1	30,1	7,7

GR1-C




Art.-nr. Item No.	Type Type	Art.-N° Type	Steek Pitch Pas	B	Bc	H	Hc	b	h	f	C-Profiel
1000029	GR1 08 3 1 CA		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	20	24	10	11	4,7	1,6	22	C-2452
1000030	GR1 08 3 1 CB		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	17	20	15	17	4,7	1,6	17	C-2010
1000031	GR1 08 4 1 CC		$\frac{1}{8}'' \times \frac{1}{4}''$	20	20	10	15	6,2	2,1	17	C-2010
1000032	GR1 08 B 1 CD		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	20	20	10	15	7,5	2,2	17	C-2010
1000033	GR1 08 5 1 CE		$\frac{1}{8}'' \times \frac{1}{4}''$	17	20	15	17	6,2	2,1	17	C-2010
1000034	GR1 08 B 1 CF		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	17	20	15	17	7,5	2,2	17	C-2010
1000035	GR1 08 6 1 CG		$\frac{1}{8}'' \times \frac{1}{4}''$	17	20	15	17	6,3	2,6	17	C-2010
1000036	GR1 10 B 1 CH		$\frac{1}{8}'' \times \frac{1}{4}''$	17	20	15	17	9,3	2,6	17	C-2010
1000037	GR1 12 B 1 CI		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	20	20	15	17	11,3	3,0	17	C-2010
1000038	GR1 12 B 1 CJ		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	24	28	15	18	11,3	3,0	24	C-2812
1000039	GR1 16 B 1 CK		1" x 17 mm	24	28	15	18	16,0	3,5	24	C-2812
1000040	GR1 20 B 1 CL		$1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$	28	28	15	18	19,0	4,2	24	C-2812
1000041	GR1 24 B 1 CM		$1\frac{1}{2}'' \times 1''$	33	38	25	30	24,7	5,5	33	C-3818
1000042	GR1 28 B 1 CN		$1\frac{3}{4}'' \times 31$ mm	38	38	25	30	30,1	6,8	33	C-3818
1000043	GR1 32 B 1 CO		2" x 31 mm	38	38	25	30	30,1	7,7	33	C-3818

GR1-GC



Art.-nr. Item No.	Type Type	Art.-N° Type	Steek Pitch Pas	B	Bc	H	Hc	b1	b2	h1	h2	f	C-Profiel
1000053	GR1G 06 B 1 C		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	20	20	14	17	3,8	13,0	1,1	2,6	17	C-2010
1000054	GR1G 08 3 1 C		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	20	20	14	17	3,0	12,4	1,4	3,0	17	C-2010
1000055	GR1G 08 5 1 C		$\frac{1}{8}'' \times \frac{1}{4}''$	22	20	14	17	4,5	15,1	1,6	3,8	17	C-2010
1000056	GR1G 08 B 1 C		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	25	20	16	20	5,7	16,3	1,6	3,8	17	C-2010
1000057	GR1G 08 6 1 C		$\frac{1}{8}'' \times \frac{1}{4}''$	25	20	16	20	4,1	16,1	2,1	4,7	17	C-2010
1000058	GR1G 10 B 1 C		$\frac{1}{8}'' \times \frac{1}{4}''$	28	28	16	20	7,4	19,2	2,1	4,7	24	C-2812
1000059	GR1G 12 B 1 C		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	30	28	18	22	9,2	21,8	2,8	5,2	24	C-2812
1000060	GR1G 16 B 1 C		1" x 17 mm	42	38	25	30	16,0	33,8	3,3	6,3	33	C-3818
1000061	GR1G 20 B 1 C		$1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$	50	38	30	35	16,8	40,0	4,0	8,2	33	C-3818

GR2-C



Art.-nr. Item No.	Type Type	Art.-N° Type	Steek Pitch Pas	B	Bc	H	Hc	a	b	h	f	C-Profiel
1000072	GR2 08 B 2 C		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	21,4	20	15	17	6,4	7,5	2,2	17	C-2010
1000073	GR2 10 B 2 C		$\frac{1}{8}'' \times \frac{1}{4}''$	25,9	20	15	17	7,3	9,3	2,6	17	C-2010
1000074	GR2 12 B 2 C		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	30,5	28	15	20	8,1	11,2	3,0	24	C-2812
1000075	GR2 16 B 2 C		1" x 17 mm	48,3	38	20	27	15,3	16,0	3,5	33	C-3818
1000076	GR2 20 B 2 C		$1\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$	55,3	60	25	30	17,3	18,8	4,2	55	C-6020
1000077	GR2 24 B 2 C		$1\frac{1}{2}'' \times 1''$	73,0	60	30	35	23,6	24,3	5,5	55	C-6020

GR3



Art.-nr. Item No.	Type Type	Art.-N° Type	Steek Pitch Pas	B	H	a	b	e	h
1000078	GR3 06 B 3		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	35	10	5,1	5,5	4,2	1,5
1000079	GR3 08 B 3		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	44	10	6,5	7,4	4,4	2,2
1000080	GR3 10 B 3		$\frac{1}{8}'' \times \frac{1}{4}''$	53	10	7,4	9,2	5,3	2,6
1000081	GR3 12 B 3		$\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$	62	10	8,4	11,2	5,9	3,0
1000082	GR3 16 B 3		1" x 17 mm	104	15	15,4	16,0	11,9	3,5

Wordt standaard geleverd zonder stalen C-profiel.

Delivery normally without steel-C-profile.

Livraison standard sans profils C métalliques.




Wefapress®

Kettinggeleidingen, DIN 8187, A4 groen, 2000 mm

Chain guides, DIN 8187, A4 green, 2000 mm


Guides chaînes, DIN 8187, A4 vert, 2000 mm

GL1a




Art.-nr. Item No. Art.-N°	Type Type Type	Steek Pitch Pas	B	H	d1	d2	h1	h2
1000093	GL1a 05 3 1	3/8" x 3/8"	20	15	9,2	3,7	2,8	4,1
1000094	GL1a 06 B 1	3/8" x 3/8"	20	15	9,2	3,7	2,8	4,2
1000095	GL1a 08 3 1	3/8" x 3/8"	20	15	10,7	4,0	2,3	3,4
1000096	GL1a 08 4 1	3/8" x 3/8"	20	15	11,7	4,4	3,2	4,7
1000097	GL1a 08 5 1	3/8" x 3/8"	25	15	12,7	4,9	3,5	4,8
1000098	GL1a 08 B 1	3/8" x 3/8"	25	15	12,7	4,9	3,5	4,8
1000099	GL1a 08 6 1	3/8" x 3/8"	25	15	15,2	5,5	3,6	5,2
1000100	GL1a 10 B 1	3/8" x 3/8"	25	15	15,2	5,5	3,6	5,2
1000101	GL1a 12 B 1	3/8" x 3/8"	25	20	16,7	6,2	3,9	5,7
1000102	GL1a 16 B 1	1" x 17 mm	35	25	24,4	8,9	8,4	9,9

GL1b (ééndelig)
GL1b (one-part)
GL1b (d'une pièce)

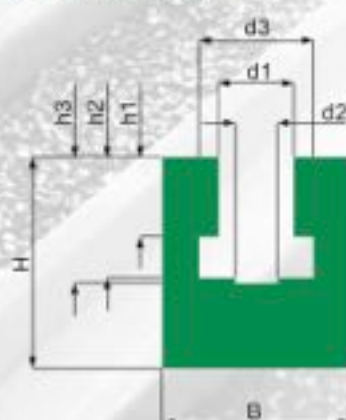


Art.-nr. Item No. Art.-N°	Type Type Type	Steek Pitch Pas	B	H	d1	d2	d3	h1	h2	h3
1012892	GL1b 05 3 1	3/8" x 3/8"	20	25	6,6	4	9,3	3,8	5,8	6,8
1012893	GL1b 06 B 1	3/8" x 3/8"	20	25	6,6	4	9,3	5,6	8,7	9,9
1020350	GL1b 08 3 1	3/8" x 3/8"	20	25	8,0	4	10,8	4,7	7,4	8,3
1020348	GL1b 08 4 1	3/8" x 3/8"	24	30	8,0	5	11,8	6,3	9,8	11,2
1020349	GL1b 08 5 1	3/8" x 3/8"	24	30	8,7	5	12,8	6,3	10,2	11,3
1012894	GL1b 08 B 1	3/8" x 3/8"	24	30	8,7	5	12,8	7,6	11,5	12,7
1020351	GL1b 08 6 1	3/8" x 3/8"	30	30	10,4	6	15,4	6,3	10,3	11,7
1020352	GL1b 10 B 1	3/8" x 3/8"	30	35	10,4	6	15,4	9,5	13,5	14,8
1012895	GL1b 12 B 1	3/8" x 3/8"	40	35	12,3	7	16,9	11,5	15,9	17,5
1012896	GL1b 16 B 1	1" x 17 mm	40	45	16,1	9	24,4	16,0	25,7	26,8
1020353	GL1b 20 B 1	1 1/4" x 3/8"	50	50	19,3	11	27,5	19,0	29,3	31,2
1020354	GL1b 24 B 1	1 1/2" x 1"	60	60	25,7	16	36,5	24,5	38,2	40,1
1020355	GL1b 28 B 1	1 3/4" x 31 mm	60	70	28,3	17	41,5	30,0	46,9	48,9
1020356	GL1b 32 B 1	2" x 31 mm	70	75	29,6	19	44,5	30,0	47,3	50,5

GL1b (tweedelig)
GL1b (two-part)
GL1b (deux pièces)

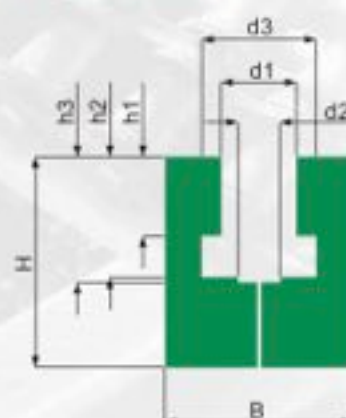


Art.-nr. Item No. Art.-N°	Type Type Type	Steek Pitch Pas	B	H	d1	d2	d3	h1	h2	h3
1000113	GL1b 05 3 1	3/8" x 3/8"	20	25	6,6	4	9,3	3,8	5,8	6,8
1000114	GL1b 06 B 1	3/8" x 3/8"	20	25	6,6	4	9,3	5,6	8,7	9,9
1000115	GL1b 08 3 1	3/8" x 3/8"	20	25	8,0	4	10,8	4,7	7,4	8,3
1000116	GL1b 08 4 1	3/8" x 3/8"	24	30	8,0	5	11,8	6,3	9,8	11,2
1000117	GL1b 08 5 1	3/8" x 3/8"	24	30	8,7	5	12,8	6,3	10,2	11,3
1000118	GL1b 08 B 1	3/8" x 3/8"	24	30	8,7	5	12,8	7,6	11,5	12,7
1000119	GL1b 08 6 1	3/8" x 3/8"	30	30	10,4	6	15,4	6,3	10,3	11,7
1000120	GL1b 10 B 1	3/8" x 3/8"	30	35	10,4	6	15,4	9,5	13,5	14,8
1000121	GL1b 12 B 1	3/8" x 3/8"	40	35	12,3	7	16,9	11,5	15,9	17,5
1000122	GL1b 16 B 1	1" x 17 mm	40	45	16,1	9	24,4	16,0	25,7	26,8
1000123	GL1b 20 B 1	1 1/4" x 3/8"	50	50	19,3	11	27,5	19,0	29,3	31,2
1000124	GL1b 24 B 1	1 1/2" x 1"	60	60	25,7	16	36,5	24,5	38,2	40,1
1000125	GL1b 28 B 1	1 3/4" x 31 mm	60	70	28,3	17	41,5	30,0	46,9	48,9
1000126	GL1b 32 B 1	2" x 31 mm	70	75	29,6	19	44,5	30,0	47,3	50,5

GL1a-C

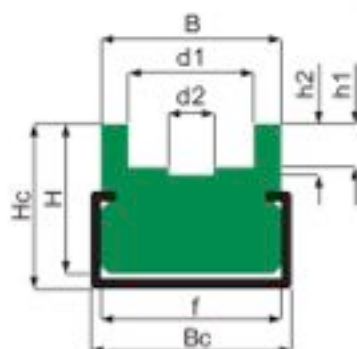

Art.-nr. Item No.	Type Type	Steek Pitch Pas	B	Bc	H	Hc	d1	d2	h1	h2	f	C-Profiel
1000103	GL1a 05 3 1 C	3/4" x 3/4"	20	20	10	16	9,2	3,7	2,8	4,1	17	C-2010
1000104	GL1a 06 B 1 C	3/4" x 3/4"	20	20	10	16	9,2	3,7	2,8	4,2	17	C-2010
1000105	GL1a 08 3 1 C	3/4" x 3/4"	20	20	10	16	10,7	4,0	2,3	3,4	17	C-2010
1000106	GL1a 08 4 1 C	3/4" x 3/4"	20	20	10	16	11,7	4,4	3,2	4,7	17	C-2010
1000107	GL1a 08 5 1 C	3/4" x 3/4"	20	20	10	16	12,7	4,9	3,5	4,8	17	C-2010
1000108	GL1a 08 B 1 C	3/4" x 3/4"	24	20	12	18	12,7	4,9	3,5	4,8	17	C-2010
1000109	GL1a 08 6 1 C	3/4" x 3/4"	24	20	12	18	15,2	5,5	3,6	5,2	17	C-2010
1000110	GL1a 10 B 1 C	3/4" x 3/4"	24	28	12	18	15,2	5,5	3,6	5,2	24	C-2812
1000111	GL1a 12 B 1 C	3/4" x 3/4"	24	28	12	18	16,7	6,2	3,9	5,7	24	C-2812
1000112	GL1a 16 B 1 C	1" x 17 mm	33	38	20	30	24,4	8,9	8,4	9,9	33	C-3818


GL1b-C (ommanteld, één-delig)
GL1b-C (covered, one-part)
GL1b-C (gainé, d'une pièce)

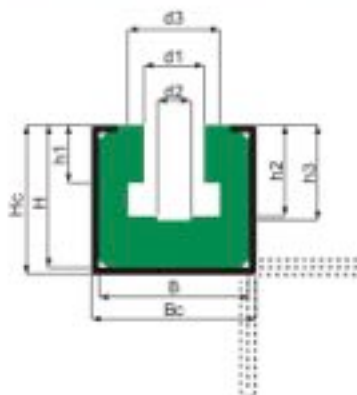

Art.-nr. Item No.	Type Type	Steek Pitch Pas	B	Bc	H	Hc	d1	d2	d3	h1	h2	h3	C-Profiel
1012898	GL1b 05 3 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	6,6	4	9,3	3,8	5,8	6,8	C-3024*
1012899	GL1b 06 B 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	6,6	4	9,3	5,6	8,7	9,9	C-3024*
1020357	GL1b 08 3 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	8,0	4	10,8	4,7	7,4	8,3	C-3024*
1020358	GL1b 08 4 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	8,0	5	11,8	6,3	9,8	11,2	C-3024*
1021206	GL1b 08 5 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	8,7	5	12,8	6,3	10,2	11,3	C-3024*
1012901	GL1b 08 B 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	8,7	5	12,8	7,6	11,5	12,7	C-3024*
1021207	GL1b 08 6 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	10,4	6	15,4	6,3	10,3	11,7	C-3024*
1012902	GL1b 10 B 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	10,4	6	15,4	9,5	13,5	14,8	C-3024*
1012903	GL1b 12 B 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	12,3	7	16,9	11,5	15,9	17,5	C-3024*
1012904	GL1b 16 B 1 U	1" x 17 mm	41	45	38,0	40	16,1	9	24,4	16,0	25,7	26,8	C-4540
1021208	GL1b 20 B 1 U	1 1/4" x 1 1/4"	41	45	38,0	40	19,3	11	27,5	19,0	29,3	31,2	C-4540
1021209	GL1b 24 B 1 U	1 1/2" x 1"	59	65	52,0	55	25,7	16	36,5	24,5	38,2	40,1	C-6555
1021210	GL1b 28 B 1 U	1 3/4" x 31 mm	59	65	52,0	55	28,3	17	41,5	30,0	46,9	48,9	C-6555
1021211	GL1b 32 B 1 U	2" x 31 mm	59	65	52,0	55	29,6	19	44,5	30,0	47,3	50,5	C-6555

* Optional C-Profiel CV-3153, CH-3147 (s. Pagina / Page 7)

GL1b-C (ommanteld, tweedelig)
GL1b-C (covered, two-part)
GL1b-C (gainé, deux pièces)

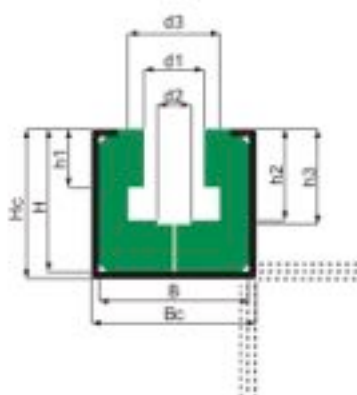

Art.-nr. Item No.	Type Type	Steek Pitch Pas	B	Bc	H	Hc	d1	d2	d3	h1	h2	h3	C-Profiel
1000127	GL1b 05 3 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	6,6	4	9,3	3,8	5,8	6,8	C-3024*
1000128	GL1b 06 B 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	6,6	4	9,3	5,6	8,7	9,9	C-3024*
1000129	GL1b 08 3 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	8,0	4	10,8	4,7	7,4	8,3	C-3024*
1000130	GL1b 08 4 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	8,0	5	11,8	6,3	9,8	11,2	C-3024*
1000131	GL1b 08 5 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	8,7	5	12,8	6,3	10,2	11,3	C-3024*
1000132	GL1b 08 B 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	8,7	5	12,8	7,6	11,5	12,7	C-3024*
1000133	GL1b 08 6 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	10,4	6	15,4	6,3	10,3	11,7	C-3024*
1000134	GL1b 10 B 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	10,4	6	15,4	9,5	13,5	14,8	C-3024*
1000135	GL1b 12 B 1 U	3/4" x 3/4"	27	30	22,5	24	12,3	7	16,9	11,5	15,9	17,5	C-3024*
1000136	GL1b 16 B 1 U	1" x 17 mm	41	45	38,0	40	16,1	9	24,4	16,0	25,7	26,8	C-4540
1000137	GL1b 20 B 1 U	1 1/4" x 1 1/4"	41	45	38,0	40	19,3	11	27,5	19,0	29,3	31,2	C-4540
1000138	GL1b 24 B 1 U	1 1/2" x 1"	59	65	52,0	55	25,7	16	36,5	24,5	38,2	40,1	C-6555
1000139	GL1b 28 B 1 U	1 3/4" x 31 mm	59	65	52,0	55	28,3	17	41,5	30,0	46,9	48,9	C-6555
1000140	GL1b 32 B 1 U	2" x 31 mm	59	65	52,0	55	29,6	19	44,5	30,0	47,3	50,5	C-6555

* Optional C-Profiel CV-3153, CH-3147 (s. Pagina / Page 7)

Wordt standaard geleverd zonder stalen C-profiel.

Delivery normally without steel-C-profile.

Livraison standard sans profil C métalliques.




Wefapress®

Kettinggeleidingen, DIN 8187, A4 groen, 2000 mm

Chain guides, DIN 8187, A4 green, 2000 mm

Guides chaînes, DIN 8187, A4 vert, 2000 mm


ETA

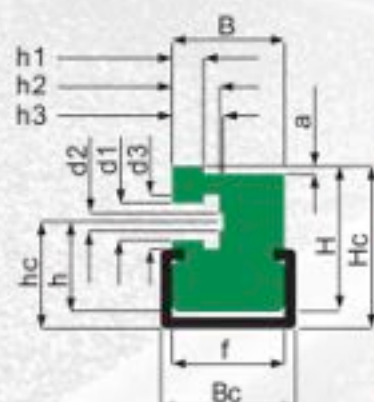

Art.-nr. Item No.	Type	Steek Pitch Pas	B	Bc	H	Hc	a	d1	d2	d3
1000083	ETA 06 B 1 C	5/8" x 5/8"	20	20	25	27,0	1,4	6,6	4,0	9,6
1000084	ETA 08 B 1 C	5/8" x 5/8"	20	20	28	30,0	2,0	9,2	5,0	12,5
1000085	ETA 10 B 1 C	5/8" x 5/8"	20	20	34	36,0	2,5	10,8	6,0	15,5
1000086	ETA 12 B 1 C	5/8" x 5/8"	28	28	38	40,5	2,5	12,5	7,0	16,9
1000087	ETA 16 B 1 C	1" x 17 mm	38	38	50	53,0	3,0	16,1	9,0	24,4


			h	hc	h1	h2	h3	f	C-Profiel
1000083	ETA 06 B 1 C	5/8" x 5/8"	15,0	17	5,6	8,7	9,9	17	C-2010
1000084	ETA 08 B 1 C	5/8" x 5/8"	16,0	18	7,6	11,5	12,7	17	C-2010
1000085	ETA 10 B 1 C	5/8" x 5/8"	19,0	21	9,5	13,5	14,8	17	C-2010
1000086	ETA 12 B 1 C	5/8" x 5/8"	21,5	24	11,5	15,9	17,5	24	C-2812
1000087	ETA 16 B 1 C	1" x 17 mm	31,0	34	16,0	25,7	26,8	33	C-3818

GL1b-C (tweedelig)
GL1b-C (two-part)
GL1b-C (deux pièces)
DIN 8187



Art.-nr. Item No.	Type	Steek Pitch Pas	B	Bc	H	Hc	d1	d2	d3	h1	h2	h3	f	C-Profiel
1000159	GL1b 05 31 C	5/8" x 5/8"	20	20	19,5	21	6,6	4	9,3	3,8	5,8	6,8	17	C-2010
1000160	GL1b 06 B1 C	5/8" x 5/8"	20	20	19,5	21	6,6	4	9,3	5,6	8,7	9,9	17	C-2010
1000161	GL1b 08 31 C	5/8" x 5/8"	20	20	19,5	21	8,0	4	10,8	4,7	7,4	8,3	17	C-2010
1000162	GL1b 08 41 C	5/8" x 5/8"	24	28	29,5	32	8,0	5	11,8	6,3	9,8	11,2	23	C-2816
1000163	GL1b 08 51 C	5/8" x 5/8"	24	28	29,5	32	8,7	5	12,8	6,3	10,2	11,3	23	C-2816
1000164	GL1b 08 B1 C	5/8" x 5/8"	24	28	29,5	32	8,7	5	12,8	7,6	11,5	12,7	23	C-2816
1000165	GL1b 08 61 C	5/8" x 5/8"	30	28	29,5	32	10,4	6	15,4	6,3	10,3	11,7	23	C-2816
1000166	GL1b 10 B1 C	5/8" x 5/8"	30	28	29,5	32	10,4	6	15,4	9,5	13,5	14,8	23	C-2816
1000167	GL1b 12 B1 C	5/8" x 5/8"	40	38	40,5	43	12,3	7	16,9	11,5	15,9	17,5	33	C-3818
1000168	GL1b 16 B1 C	1" x 17 mm	40	38	48,5	50	16,1	9	24,4	16,0	25,7	26,8	33	C-3818
1000169	GL1b 20 B1 C	1 1/4" x 5/8"	50	60	52,5	55	19,3	11	27,5	19,0	29,3	31,2	55	C-6020
1000170	GL1b 24 B1 C	1 1/2" x 1"	60	60	62,5	65	25,7	16	36,5	24,5	38,2	40,1	55	C-6020
1000171	GL1b 28 B1 C	1 3/4" x 31 mm	60	60	77,5	80	28,3	17	41,5	30,0	46,9	48,9	55	C-6020
1000172	GL1b 32 B1 C	2" x 31 mm	70	60	77,5	80	29,6	19	44,5	30,0	47,3	50,5	55	C-6020


CF



Art.-nr. Item No.	Type	B	Bc	H	Hc	h	b	C-Profiel
1000173	CF 1 HO5C	20	24	5	6	0,8	22	C-2452
1000174	CF 1 H10C	20	24	10	11	5,8	22	C-2452
1000175	CF 3 H10C	20	20	10	14	4,0	17	C-2010
1000176	CF 3 H15C	20	20	15	17	7,0	17	C-2010
1000177	CF 3 H18C	20	20	18	20	10,0	17	C-2010
1000178	CF 5 H10C	28	28	10	15	3,0	24	C-2812
1000179	CF 5 H15C	28	28	15	18	6,0	24	C-2812
1000180	CF 9 H12C	38	38	12	22	4,0	33	C-3818
1000181	CF 9 H20C	38	38	20	25	7,0	33	C-3818
1000182	CF 12 H20C	60	60	20	30	10,0	55	C-6020

Wordt standaard geleverd zonder stalen C-profiel.
Delivery normaly without steel-C-profile.
Livraison standard sans profils C métalliques.


RS voor ronde stalen kettingen
RS for round steel chains
RS pour chaînes à maillons
d'acier rond
DIN 766



Art.-nr. Type
Item No. Type
Art.-N° Type

	B	H	h	d
1000183 RS 6	30	15	7,0	7,0
1000184 RS 8	35	20	9,5	9,5
1000185 RS 10	45	25	12,0	12,0
1000186 RS 13	55	30	15,0	15,0
1000187 RS 16	65	35	18,5	18,5


RS C1 voor ronde stalen kettingen
RS C1 for round steel chains
RS C1 pour chaînes à maillons
d'acier rond
DIN 766



Art.-nr. Type
Item No. Type
Art.-N° Type

	B	Bc	H	Hc	h	d	C-Profiel
1000188 RSC 1 6	30	28	15	20	7,0	7,0	C-2812
1000189 RSC 1 8	35	38	20	25	9,5	9,5	C-3818
1000190 RSC 1 10	45	38	25	30	12,0	12,0	C-3818
1000191 RSC 1 13	55	60	30	36	15,0	15,0	C-6020
1000192 RSC 1 16	65	60	35	41	18,5	18,5	C-6020


RS C2 voor ronde stalen kettingen
RS C2 for round steel chains
RS C2 pour chaînes à maillons
d'acier rond
DIN 766



Art.-nr. Type
Item No. Type
Art.-N° Type

	B	Bc	H	Hc	c	d	e	hc	h1	h2	h3	h4	f	C-Profiel
1000193 RSC 2 6	45	38	42,5	45	21,5	7,0	34,5	37,0	4,5	11,5	19,5	7,0	33	C-3818
1000194 RSC 2 8	50	38	47,5	50	28,5	9,5	38,0	40,5	5,0	14,5	23,5	9,5	33	C-3818
1000195 RSC 2 10	50	38	57,5	60	35,5	12,0	43,5	46,0	8,5	20,5	31,0	12,0	33	C-3818
1000196 RSC 2 13	60	60	72,5	75	45,5	15,0	54,5	57,0	10,5	25,5	39,0	15,0	55	C-6020
1000197 RSC 2 16	70	60	82,5	85	56,0	18,5	58,5	61,0	15,0	33,5	51,0	18,5	55	C-6020

RS C3 voor ronde stalen kettingen
RC C3 for round steel chains
RS C3 pour chaînes à maillons
d'acier rond
DIN 766



Art.-nr. Type
Item No. Type
Art.-N° Type

	B	Bc	H	Hc	c	d	h	hc	h1	h2	h3	h4	f	C-Profiel
1000198 RSC 3 6	27,0	38	32	33,5	7,3	7,0	22,0	23,5	4,5	11,5	19,5	7,0	17	C-3818
1000199 RSC 3 8	32,0	38	40	42,0	9,8	9,5	27,5	29,5	5,0	14,5	23,5	9,5	23	C-3818
1000200 RSC 3 10	42,5	38	54	56,5	12,2	12,0	37,0	39,5	8,5	20,5	31,0	12,0	33	C-3818
1000201 RSC 3 13	60,0	60	68	70,5	15,8	15,0	47,0	49,5	10,5	25,5	39,0	15,0	55	C-6020
1000202 RSC 3 16	70,0	60	78	80,5	19,3	18,5	53,5	56,0	15,0	33,5	51,0	18,5	55	C-6020

Wordt standaard geleverd zonder stalen C-profiel.
Delivery normally without steel-C-profile.
Livraison standard sans profils C métalliques.




Wefapress®

Riemgeleidingen, A4 groen/zwart, 2000 mm

Belt guides, A4 green/black, 2000 mm


Glissières pour courroies, A4 vert/noir, 2000 mm

R/vlak
R/flat-belt
R/plat




Art.-nr. Item No. Art.-N°	Type Type Type	B	H	b	h
1000203	R 20 x 15	24	12	16	2,0
1000204	R 20 x 20	29	12	21	2,0
1000205	R 20 x 25	34	12	26	2,0
1000206	R 25 x 20	29	14	21	2,5
1000207	R 25 x 30	39	14	31	2,5
1000208	R 25 x 40	49	14	41	2,5
1000209	R 30 x 30	39	15	31	3,0
1000210	R 30 x 40	49	15	41	3,0
1000211	R 30 x 50	59	15	51	3,0
1000212	R 40 x 40	49	15	41	4,0
1000213	R 40 x 50	59	15	51	4,0
1000214	R 40 x 60	69	18	61	4,0

R/V-vorm
R/V-belt
R/trapézoidal
DIN 2215



Art.-nr. Item No. Art.-N°	Type Type Type	B	H	b	h
1000227	R 8 F	20	10	6,0	3,5
1000228	R 10 Z	20	10	7,2	4,5
1000229	R 13 A	20	12	9,2	6,0
1000230	R 17 B	30	15	11,5	8,0
1000231	R 20 G	30	20	13,5	9,0
1000232	R 22 C	35	20	14,5	10,5
1000233	R 25 H	40	25	16,5	12,0
1000234	R 32 D	50	30	21,0	16,0
1000235	R 40 E	60	35	26,0	21,0

RM/rond
RM/round-belt
RM/rond




Art.-nr. Item No. Art.-N°	Type Type Type	B	H	b	h
1000245	R 50 RM 5	20	10	6	3
1000246	R 63 RM 6	20	10	8	4
1000247	R 80 RM 8	20	12	10	5
1000248	R 95 RM 10	25	15	12	6
1000249	R 125 RM 12	30	20	14	8
1000250	R 150 RM 15	35	25	18	10
1000251	R 180 RM 18	40	25	20	12
1000252	R 200 RM 20	45	30	22	13

Op aanvraag ook mogelijk in andere breedtes of diktes. Op aanvraag ook in St 6000 AST zwart (antistatisch) beschikbaar.
Can be delivered also in other sizes. On request also available in St 6000 AST black (antistatic).


Sur demande, dans toutes autres largeurs et épaisseurs. Sur demande, également disponible dans St 6000 AST noir (antistatique).

RC/vlak
RC/flat-belt
RC/plat




Art.-nr. Item No.	Type	B	Bc	H	Hc	b	h	C-Profiel
1000215	R 20 x 15 C	24	20	15	18	16	2,0	C-2010
1000216	R 20 x 20 C	29	28	18	21	21	2,0	C-2812
1000217	R 20 x 25 C	34	28	18	21	26	2,0	C-2812
1000218	R 25 x 20 C	29	28	18	21	21	2,5	C-2812
1000219	R 25 x 30 C	39	38	22	26	31	2,5	C-3818
1000220	R 25 x 40 C	49	38	22	26	41	2,5	C-3818
1000221	R 30 x 30 C	39	38	22	26	31	3,0	C-3818
1000222	R 30 x 40 C	49	38	22	26	41	3,0	C-3818
1000223	R 30 x 50 C	59	60	25	29	51	3,0	C-6020
1000224	R 40 x 40 C	49	38	25	29	41	4,0	C-3818
1000225	R 40 x 50 C	59	60	25	29	51	4,0	C-6020
1000226	R 40 x 60 C	69	60	28	32	61	4,0	C-6020

RC/V-vorm
RC/V-belt
RC/trapézoidal
DIN 2215



Art.-nr. Item No.	Type	B	Bc	H	b	h	Hc	C-Profiel
1000236	R 8 F C	20	20	10	6,0	3,5	15	C-2010
1000237	R 10 Z C	20	20	15	7,2	4,5	18	C-2010
1000238	R 13 A C	25	28	18	9,2	6,0	22	C-2812
1000239	R 17 B C	30	28	18	11,5	8,0	24	C-2812
1000240	R 20 G C	30	28	18	13,5	9,0	24	C-2812
1000241	R 22 C C	35	38	25	14,5	10,5	30	C-3818
1000242	R 25 H C	40	38	25	16,5	12,0	32	C-3818
1000243	R 32 D C	60	60	35	21,0	16,0	40	C-6020
1000244	R 40 E C	60	60	35	26,0	21,0	40	C-6020

RM C/rond
RM C/round-belt
RM C/rond



Art.-nr. Item No.	Type	B	Bc	H	b	h	Hc	C-Profiel
1000253	R 50 RM 5 C	20	20	10	6,0	3	15	C-2010
1000254	R 63 RM 6 C	20	20	15	8,0	4	18	C-2010
1000255	R 80 RM 8 C	20	20	15	10,0	5	18	C-2010
1000256	R 95 RM 10 C	25	28	15	12,0	6	20	C-2812
1000257	R 125 RM 12 C	28	28	15	14,0	8	20	C-2812
1000258	R 150 RM 15 C	33	38	20	18,0	10	25	C-3818
1000259	R 180 RM 18 C	38	38	20	20,0	12	25	C-3818
1000260	R 200 RM 20 C	38	38	25	22,5	13	30	C-3818

Op aanvraag ook mogelijk in andere breedtes of diktes. Op aanvraag ook in St 6000 AST zwart (antistatisch) beschikbaar.
Can be delivered also in other sizes. On request also available in St 6000 AST black (antistatic).
Sur demande, dans toutes autres largeurs et épaisseurs. Sur demande, également disponible dans St 6000 AST noir (antistatique).

Wordt standaard geleverd zonder stalen C-profiel.
Delivery normally without steel C-profile.
Livraison standard sans profils C métalliques.



Wefapress®

ALU-Clip®

ALU-Clip®
ALU-Clip®
ALU-Clip®

De innovatieve oplossing van Wefapress

Bij de verwerking van aluminiumprofielen, die op de dag van vandaag overal in de machinebouw worden gebruikt, was de bevestiging van ketting- en riemgeleidingen zeer arbeidsintensief en zeer moeilijk.

Met de ALU-Clip® is er nu een zeer duurzaam product op de markt die met de meest voorkomende aluminium profielsystemen compatibel is. Met 16 verschillende beschikbare ALU-Clip®-Types, die vervaardigd zijn uit kunststof met een zeer hoge breuksterkte kunnen tot 150 verschillende standaardprofielen "geclipst" worden.

De ALU-Clip® kan ingezet worden bij de meeste standaard Alu-profielen zoals o.a. Bosch, PUNT, Paletti, Kri-Tec, MK, May-Tec, R + K, Mini-Tec, FM, Metra, Schüco etc.

Aanpassingen naar andere systeemprofielen is steeds mogelijk en wordt constant verder ontwikkeld.

The innovative solution of Wefapress


When using aluminium profile-bar systems which are applied throughout the engineering and plant construction the fastening of different gliding elements made from plastic (chain- and belt guides) was very complex, even difficult.

The ALU-Clip® for the common aluminium profile-bar systems on the market represents a product which will be accepted in the long run. With 16 different available ALU-Clip® types manufactured from extremely strong plastic material it is possible to clip up to 150 different standard profiles. You can obtain ALU-Clip® for use with the standard products of BOSCH, ITEM, Paletti, Kri-Tec, MK, May-Tec, R+K, Mini-Tec, FM, Metra, Schüco etc. An adaption to other system profiles is of course possible and the product is constantly enhanced.

La solution innovatrice de Wefapress

En utilisant des systèmes de profils en aluminium qui sont aujourd'hui appliqués partout dans la construction de machines et d'équipements, la fixation des éléments de glissement en matière plastique était très compliquée, même difficile.

L'ALU-Clip® présente un produit qui s'imposera à la longue pour les systèmes de profils en aluminium courants sur le marché. À l'aide de 16 différents ALU-Clip® disponibles en matière plastique extrêmement robustes, on peut fixer jusqu'à 150 différents profils standard. L'ALU-Clip® est livrable pour le standard de Bosch, ITEM, Paletti, Kri-Tec, MK, May-Tec, R+K, Mini-Tec, FM, Metra, Schüco etc. L'adaptation à d'autres systèmes de profils est bien sûr possible et le produit est continuellement développé.

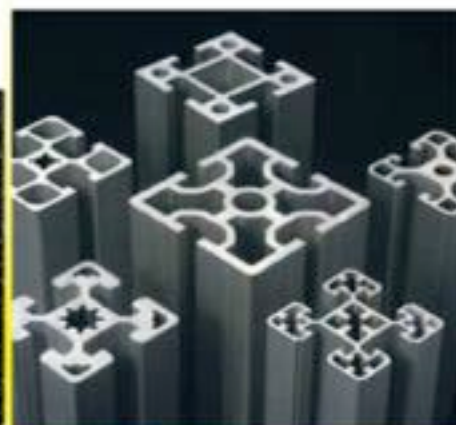

Handleiding

Alle belangrijke kettinggeleidingsprofielen voor kettinggroottes (DIN) 08 - 12 en (ANSI) 25-80 zijn met de Alu-Clip® uitgerust. Standaard is die in groen en in zwart (antistatisch) beschikbaar. Speciale kettingen of verschillende kleuren (RAL kleurenkaart) op maat van uw bedrijf, zijn op aanvraag. Onze Standaard kettingen- en riemgeleidingen zijn beschikbaar in standaard lengtes van 2000 mm. Speciale lengtes kleiner dan 2000 mm worden voor u op maat geleverd. Speciale lengtes voor riemgeleidingen hebben een korte levertijd. Er zijn ook verschillende kwaliteitsniveaus met ATEX of LABS goedkeuring mogelijk.

Guide overview

All common chain guide profiles with a chain size of (DIN) 08 - 12 and (ANSI) 25 - 80 can be equipped with the ALU-Clip®. The standard is available in green as well as in black (antistatic). Special chains or different colours (RAL-chart) adapted to your company are available on request. Our standard chain- and belt guides are on stock in standard lengths of 2.000 mm. Special lengths below 2.000 mm will be cut by us. Special-sized chains and belts are available within short times. Different qualities levels with ATEX or LABS approval are also possible.

Aperçu sur les chaînes de guidage

Tous les profils de chaînes de guidage courants en dimension à partir de (DIN) 08 - 12 est (ANSI) 25 - 80 peuvent être équipés avec l'ALU-Clip®. Le modèle standard est livrable dans les couleurs vert et noir (antistatique). De plus, nous sommes en mesure de vous livrer sur demande des chaînes spéciales ainsi que des couleurs spéciales (divergentes de notre RAL tableau) assorties à votre entreprise. Nos guides de chaînes et courroies standard sont en stock dans les longueurs standard de 2000 mm. Nous sommes disposés à couper des longueurs spéciales de moins de 2000 mm. Les dimensions spéciales pour guide chaînes et courroies sont disponibles à court terme. Des niveaux de qualité divergents avec une autorisation ATEX ou LABS sont également possibles.



Toepassing

De montage van de **Wefapress** Alu-clip systeem is heel eenvoudig.
(1) Als de selectie van het aluminium-profiel, volgens de **Wefapress** Alu-Clip® System past, wordt de Clip (2) in het kunststofprofiel geduwd. (3) De extra clips (5 stuks / m) worden over de gehele lengte gelijkmatig verdeeld. Voor zwaar belaste punten raden we aan nog een extra Clip aan te brengen. (4) Door op het kunststofprofiel te drukken vormt zich met de Clip één geheel tussen kunststof en aluminium. (5) Wanneer het profiel onjuist is gemonteerd, kan je door het kunststofprofiel omhoog en zijwaarts te bewegen, de Clip losmaken. Kunststof en aluminium profiel worden daarbij niet beschadigd. Daardoor is het steeds mogelijk de beide profielen te hergebruiken.

Application

The assembly of the **Wefapress** ALU-Clip® - system is very simple.
(1) When the selection of the aluminium profile is in accordance with the corresponding ALU-Clip® - system the Clip (2) is to be fixed on the plastic profile. (3) Further clips (5 pieces/ metre) have to be spaced evenly on the length. For load concentration points we recommend the use of an additional clip. (4) When pressing down the plastic profile, the clip achieves a unit between the plastic and the aluminum. (5) The profile has been removed. By moving the plastic profile upwards or sideways the clips are loosened. The plastic and the aluminium profiles are not damaged by this action. Due to this reason the plastic profile can be re-used.

Montage

Le montage de **Wefapress** ALU-Clip® system est très facile.
(1) Après avoir défini le bon ALU-Clip® en fonction du profil aluminium, (2) faire glisser les ALU-Clip® dans la rainure du profil polyéthylène. Puis, (3) en positionner 5 par mètre. Pour des fonctionnements difficiles (de la chaîne/courroie) il est recommandé d'ajouter des Alu-Clip®. (4) Présenter le profil polyéthylène sur le profil aluminium et presser fortement pour obtenir une bonne liaison de l'ensemble. (5) En cas de mauvais montage, il est possible de détruire l'ALU-Clip® en faisant pivoter de droite à gauche ou de bas en haut sans endommager le polyéthylène et l'aluminium, qui seront à nouveau réutilisables.



Wefapress® ALU-Clip®

Kettinggeleidingen, DIN 8187, A4 groen, 2000 mm

Chain guides, DIN 8187, A4 green, 2000 mm

Guides chaînes, DIN 8187, A4 vert, 2000 mm

Bestelling

Gelieve bij iedere bestelling het artikelnummer van het gewenste ketting of riemgeleidingsprofiel op te geven alsook het type van de aluminiumprofielen (Bosch, etc ...). Wij bieden gratis 5 ALU-Clip® per meter kunststofprofiel. Indien je extra ALU-Clip® nodig hebt, worden die geleverd per set van 50 in een opbergetui. De opgegeven ALU-Clip® uit ons standaard assortiment, met groefbreedtes 5, 6, 8 en 10 past meestal ook voor andere profiel systemen.

Belangrijkste maten om te controleren of deze clips passen zijn de groefbreedte B, groefdiepte T en het liphoogte h.

Onze ervaring leert ons dat lichte afwijkingen van 1/10 mm mogelijk zijn maar ook tollereerbaar. (zonder garantie)



Een duidelijke schets van uw aluminium profiel geeft u de mogelijkheid om persoonlijke ALU-Clip® te dimensioneren en te definiëren.

Order


When placing an order please state the item number of the desired chain- or belt guide, as well as the brand of your aluminium profiles (Bosch, etc ...). 5 ALU-Clip® per metre length of plastic guide will be supplied free of charge. Should additional ALU-Clip® be required they are available in convenient bags of 50 pieces. The aforementioned standard ALU-Clip® with slot of 5, 6, 8 and 10 mm may also be suitable for other profile systems. The dimensions of slot width B, the slot depth T and the web width h are the decisive factors in determining the suitability. Minor deviations of 0,1 mm are possible and according to our experience tolerable (without engagement). The adjacent drawing of the aluminium profile enables you to dimensions and define your required ALU-Clip®.

Commande

Pour toute commande, veuillez nous préciser les références du profil polyéthylène souhaité, ainsi que l'origine ou le nom du fournisseur du profil aluminium et la largeur de la rainure (Bosch etc ...). Pour une bonne fixation, 5 ALU-Clip® par mètre sont nécessaires; ils sont livrés gratuitement. Si vous en souhaitez une plus grande quantité, les ALU-Clip® sont disponibles en sachets de 50 unités. La gamme d'ALU-Clip® est prévue pour s'adapter à toutes les largeurs de rainures 5, 6, 8, et 10 et à tous les profils aluminium. Il est important de vérifier les 3 dimensions du profil aluminium, B, T, h. (Voir croquis). Des variations dimensionnelles de 0,1 mm sont possibles et sans conséquences pour le montage (sans garantie). Le croquis ci-contre du profil aluminium permet de définir l'ALU-Clip® conforme.

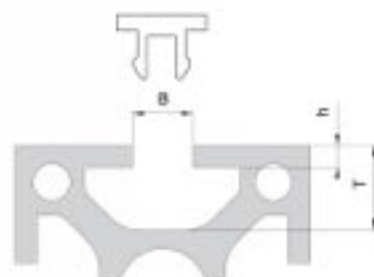


Art.-nr. Item No.	Type Type	Steek Pitch Pas	B	H	b	h
1000268	GR1 08 B1 A	1/8" x 1/8"	20	10	7,5	2,2
1000269	GR1 10 B1 A	1/8" x 1/8"	20	15	9,3	2,6
1000270	GR1 12 B1 A	1/8" x 1/8"	25	15	11,2	3,0

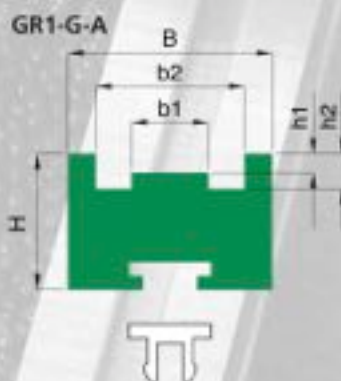

Art.-nr. Item No.	Type Type	Steek Pitch Pas	B	H	b1	b2	h1	h2
1000261	GR1G 08B 1 A	1/8" x 1/8"	25	15	5,7	16,3	1,6	3,8
1000262	GR1G 10B 1 A	1/8" x 1/8"	28	15	7,4	19,2	2,1	4,7
1000263	GR1G 12B 1 A	1/8" x 1/8"	30	20	9,2	21,8	2,8	5,2


Op aanvraag ook in St 6000 AST zwart (antistatisch) leverbaar
On request also available in St 6000 AST black (antistatic).
Sur demande, également disponible en St 6000 AST noir (antistatique).

GR2-A




Art.-nr. Item No.	Type	Steek Pitch Pas	B	H	a	b	h
1000271	GR2 08 B2 A	$\frac{1}{8}'' \times \frac{1}{8}''$	35	10	6,5	7,5	2,2
1000272	GR2 10 B2 A	$\frac{3}{8}'' \times \frac{3}{8}''$	40	10	7,4	9,3	2,6
1000273	GR2 12 B2 A	$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$	45	10	8,4	11,2	3,0

GL1a-A




Art.-nr. Item No.	Type	Steek Pitch Pas	B	H	d1	d2	h1	h2
1000264	GL1a 08 B1 A	$\frac{1}{8}'' \times \frac{1}{8}''$	25	15	12,7	4,9	3,5	4,8
1000265	GL1a 10 B1 A	$\frac{3}{8}'' \times \frac{3}{8}''$	25	15	15,2	5,5	3,6	5,2
1000266	GL1a 12 B1 A	$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$	25	20	16,7	6,2	3,9	5,7

GL1b-A



Art.-nr. Item No.	Type	Steek Pitch Pas	B	H	d1	d2	d3	h1	h2	h3
1000312	GL1b 08 B1 A	$\frac{1}{8}'' \times \frac{1}{8}''$	24	30	8,7	5	12,8	7,6	11,5	12,7
1000313	GL1b 10 B1 A	$\frac{3}{8}'' \times \frac{3}{8}''$	30	35	10,4	6	15,4	9,5	13,5	14,8
1000314	GL1b 12 B1 A	$\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$	40	35	12,3	7	16,9	11,5	15,9	17,5

ETA-A

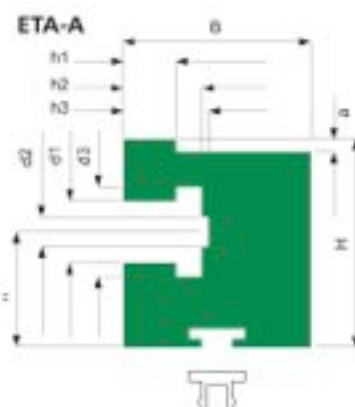

Art.-nr. Item No.	Type	B	H	a	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3
1000315	ETA 06B1C A	20	25	1,4	6,6	4,0	9,6	15,0	5,6	8,7	9,9
1000316	ETA 08B1C A	20	28	2,0	9,2	5,0	12,5	16,0	7,6	11,5	12,7
1000317	ETA 10B1C A	20	34	2,5	10,8	6,0	15,5	19,0	9,5	13,5	14,8
1000318	ETA 12B1C A	28	38	2,5	12,5	7,0	16,9	21,5	11,5	15,9	17,5
1000319	ETA 16B1C A	38	50	3,0	16,1	9,0	24,4	31,0	16,0	25,7	26,8

Op aanvraag ook in St 6000 AST zwart (antistatisch) leverbaar
 On request also available in St 6000 AST black (antistatic).
 Sur demande, également disponible en St 6000 AST noir (antistatique).




Wefapress® ALU-Clip®


Riemgeleidingen, A4 groen/zwart, 2000 mm

Belt guides, A4 green/black, 2000 mm


Glissières pour courroies, A4 vert/noir, 2000 mm

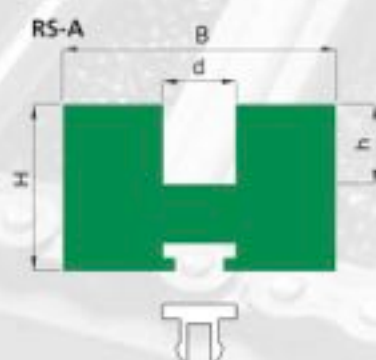


Art.-nr.	Type	B	H	h	d
Item No.	Type				
Art.-N°	Type				
1000274	RS 6 A	30	15	7,0	7,0
1000275	RS 8 A	35	20	9,5	9,5
1000276	RS 10 A	45	25	12,0	12,0
1000277	RS 13 A	55	30	15,0	15,0
1000278	RS 16 A	65	35	18,5	18,5

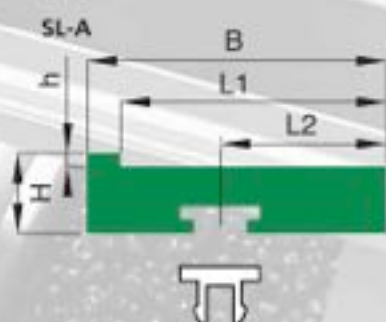

Art.-nr.	Type	B	H	h	L1	L2
Item No.	Type					
Art.-N°	Type					
1000267	SL 1 A	45	12	2	40	25

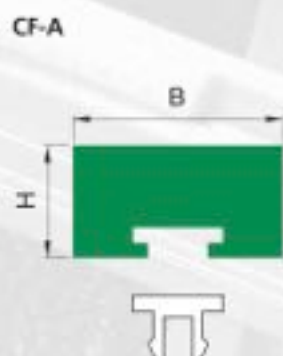


Art.-nr.	Type	B	H
Item No.	Type		
Art.-N°	Type		
1000301	CF 1 H10 A	20	10
1000302	CF 3 H18 A	20	18
1000303	CF 5 H10 A	28	10
1000304	CF 5 H15 A	28	15
1000305	CF 9 H12 A	38	12
1000306	CF 9 H20 A	38	20



Art.-nr.	Type	B	H
Item No.	Type		
Art.-N°	Type		
1000307	HR2015 A	20	15


Op aanvraag ook in St 6000 AST zwart (antistatisch) leverbaar
On request also available in St 6000 AST black (antistatic).
Sur demande, également disponible en St 6000 AST noir (antistatique).

R/vlak-A
R/flat-belt-A
R/plat-A

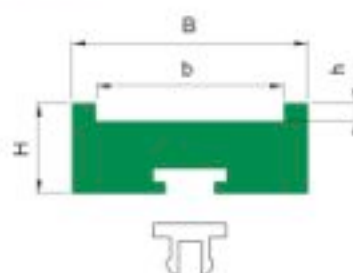


Art.-nr.	Type	B	H	b	h
Item No.	Type				
Art.-N°	Type				
1000279	R 25 x 20 A	29	14	21	2,5
1000280	R 25 x 30 A	39	14	31	2,5
1000281	R 25 x 40 A	49	14	41	2,5
1000282	R 30 x 30 A	39	15	31	3,0
1000283	R 30 x 40 A	49	15	41	3,0
1000284	R 40 x 50 A	59	15	51	4,0

R/V-vorm-A
R/V-belt-A
R/trapézoidal-A




Art.-nr.	Type	B	H	b	h
Item No.	Type				
Art.-N°	Type				
1000285	R 8 F A	20	10	6,0	3,5
1000286	R 10 Z A	20	10	7,2	4,5
1000287	R 13 A A	20	12	9,2	6,0
1000288	R 17 B A	30	15	11,5	8,0
1000289	R 20 G A	30	20	13,5	9,0
1000290	R 22 C A	35	20	14,5	10,5
1000291	R 25 H A	40	25	16,5	12,0
1000292	R 32 D A	50	30	21,0	16,0
1000293	R 40 E A	60	35	26,0	21,0

RFK-A



Art.-nr.	Type	B	H	b	h
Item No.	Type				
Art.-N°	Type				
1000308	R 25 RFK 5 A	28	12	6,0	3,5
1000309	R 32 RFK 5 A	35	12	6,0	3,5
1000310	R 32 RFK 10 A	35	12	9,5	4,0
1000311	R 50 RFK 10 A	55	12	9,5	4,0

R rond - A
R round-belt - A
R rond - A



Art.-nr.	Type	B	H	b	h
Item No.	Type				
Art.-N°	Type				
1000294	R 50 RM 5 A	20	10	6	3
1000295	R 63 RM 6 A	20	10	8	4
1000296	R 80 RM 8 A	20	12	10	5
1000297	R 95 RM 10 A	25	15	12	6
1000298	R 125 RM 12 A	30	20	14	8
1000299	R 150 RM 15 A	35	25	18	10
1000300	R 180 RM 18 A	40	25	20	12

Op aanvraag ook in St 6000 AST zwart (antistatisch) leverbaar
On request also available in St 6000 AST black (antistatic).
Sur demande, également disponible en St 6000 AST noir (antistatique).



Wefapress®

Automatische kettingspanner
Automatic chain Tensioners
Tendeurs automatiques de chaînes



Automatische kettingspanner

Diverse automatische kettingspanners zijn beschikbaar en kunnen vervaardigd worden volgens uw persoonlijke wensen. Automatische kettingspanners van **Wefapress** zorgen bij interne transportsystemen en machines voor een langere levensduur van uw kettingen. Het zorgt namelijk voor een meer soepel productieproces. Door automatische kettingspanners te gebruiken kan de spanning van de kettingen worden aangepast. Dit zorgt dan voor een rustig en controleerbaar verloop van de ketting. Dit resulteert dan in enerzijds een langere levensduur van de kettinggewrichten en anderzijds het stiller draaien van de reductiekast. Hoe kleiner de kettingspanner, hoe gemakkelijker de montage. Een manuele aanpassing van de ketting is niet nodig. Door het gebruik van kettingspanners kunnen de lengte van de kettingen en banden worden gecompenseerd. Een montage van kettingbeveiliging of riembeveiliging is ook mogelijk. Een andere mogelijke toepassing is het omleiden van de ketting- en of riemaandrijvingen.


Automatic chain Tensioners

To meet your individual requirements **Wefapress** offer a range of automatic Chain Tensioners. Automatic Chain Tensioners from **Wefapress** for Conveyors and Machines provide a longer chain life facilitating smooth production flow. With the use of automatic Chain Tensioners, the chain tension can be adjusted to the particular application conditions ensuring that the chain flow is smooth and controllable. Consequently, the chain joints are prevented from damage and the operating noise is reduced. The compact size of the Chain Tensioners enables easy installation and re-adjustment of the chain is not necessary. By incorporating Chain Tensioners, the length of the Chain and Belt Guides is compensated. A change in direction of the chain and belt drives is also possible.


Tendeurs automatiques de chaînes

Wefapress offre des différents tendeurs de chaîne automatiques. Les tendeurs de chaîne automatiques pour les installations d'extraction et les machines garantissent une plus longue durée d'application des chaînes et en conséquence un cours de production sans difficulté. Par les tendeurs de chaîne automatiques la tension des chaînes peut être ajusté aux conditions d'application individuelles permettant un cours de chaînes calme et contrôlable. Par conséquent les jointures de chaîne sont protégées et le bruit de travail est réduit. La dimension petite des tendeurs de chaîne facilite l'installation. Un réajustage manuel de la chaîne n'est pas nécessaire. Par l'usage des tendeurs de chaîne la longueur des chaînes- et courroies de guidage peut être compensée. Une installation (tant que gardien des chaînes et courroies est également possible. Le changement de direction des chaînes- et courroies de guidage présente une autre possibilité d'application.


Een greep uit ons leverprogramma:
 Extract from our delivery range:
 Extrait de notre programme de livraison:



Type	Steek	Newton	
Type	Pitch / Pas	Min	Max
XT1	3/8" x 7/32"	130	250
XT1	1/2" x 5/16"	130	250
XT1	5/8" x 3/8"	130	250
XT2	5/8" x 3/8"	180	420
XT2	3/4" x 7/16"	180	420
XT3	1" x 17 mm	300	650
XT3	1"1/4 x 3/4"	300	650
XT3	1"1/2 x 1"	300	650



Type	Steek	Newton	
Type	Pitch / Pas	Min	Max
XA1	3/8" x 7/32"	130	250
XA1	1/2" x 5/16"	130	250
XA2	5/8" x 3/8"	180	420
XA2	3/4" x 7/16"	180	420
XA3	1" x 17 mm	300	650
XA3	1"1/4 x 3/4"	300	650
XA3	1"1/2 x 1"	300	650



Type	Steek	Newton	
Type	Pitch / Pas	Min	Max
XS1	3/8" x 7/32"	130	250
XS1	1/2" x 5/16"	130	250
XS1	5/8" x 3/8"	130	250
XS2	5/8" x 3/8"	180	420
XS2	3/4" x 7/16"	180	420
XS3	1" x 17 mm	300	650
XS3	1"1/4 x 3/4"	300	650
XS3	1"1/2 x 1"	300	650
XS4	1"1/4 x 3/4"	450	900
XS4	1"1/2 x 1"	450	900
XS4	1"3/4 x 1"1/4	450	900
XS4	2" x 1"1/4	450	900



Wefapress®

Wormen

Scrolls

Vis de manutention



Zeer hoge kwaliteit

Met **Wefapress** heb je een Partner met jarenlange ervaring in de wormproductie. Wij bieden totaaloplossingen Van de kunststofproductie via Technisch advies tot de vervaardiging van het de worm zelf. **Wefapress** wormen worden gemaakt uit ST1000. Standaard in naturel, groen of zwart. Het kan ook in een ral-kleur naar keuze. Het materiaal is stoot- en slijtvast, geluidsarm, hebben uitstekende kerfslagvastheid en een uitstekende oppervlak.

Convincing quality

Wefapress have years of experience in the manufacture of scrolls. We offer solutions tailor made to your requirements. From initial design and technical advise, right up to the finished rodution scroll. Our scrolls are manufactured from 1000 grade UHMW-PE in white, green, black or a colour of your choice. They are resistant to impact, abrasion, chemical attack and also reduce noise level. In addition to these factors, **Wefapress** scrolls manufactured from UHMW-PE have an excellent notched impact strength as well as surface finish.

Qualité convaincante

Wefapress est un partenaire d'expérience dans la production des vis. Nous vous proposons des solutions allant de la fabrication des matières plastiques en passant par la consultation technique jusqu'à la vis finie et fonctionnelle. Nos vis en St 1000 de couleur naturelle, vertes, noires ou de la couleur de votre choix sont résistent à la rupture et à l'abrasion. De plus, elles amortissent les bruits, ont une excellente résistance à l'entaille et présentent une qualité de surface remarquable.

Ongekende afmeting

Alle wormen worden uitsluitend op numeriek bestuurd gereedschapsmachines vervaardigd. Zo kunnen we wormen met een totale lengte tot 10.000 mm in één stuk fabriceren. Door de unieke codering van alle geleverde wormen kunnen we absoluut identieke onderdelen leveren in de kortst mogelijke tijd.

Unsuspected dimensions


All scrolls are exclusively produced on a special machine tool that is computer-controlled.

Wefapress are able to produce scrolls with a total length of up to 10 metres. Due to the precise machining capacities of this machine tool **Wefapress** are able to deliver exact replica parts within a short time frame.

Dimensions incoupconnées


Toutes les vis sont exclusivement fabriquées sur des machines CNC spéciales.

Nous sommes donc en mesure de produire des vis d'une longueur totale maximum de 10.000 mm en une pièce. Du fait du codage spécifique, nous pouvons fournir des pièces de rechange absolument identiques dans les plus brefs délais.

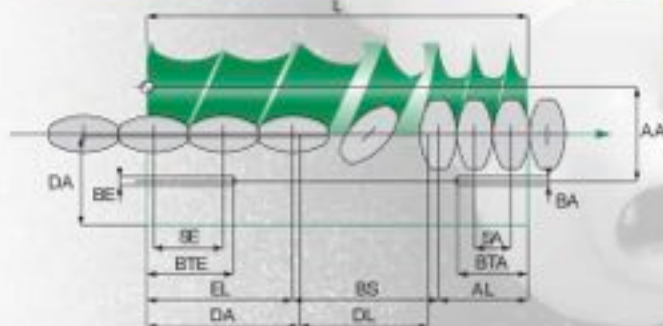

Special Wearstrips for Modular Belting :

ACCESSORIES [WEARSTRIPS]

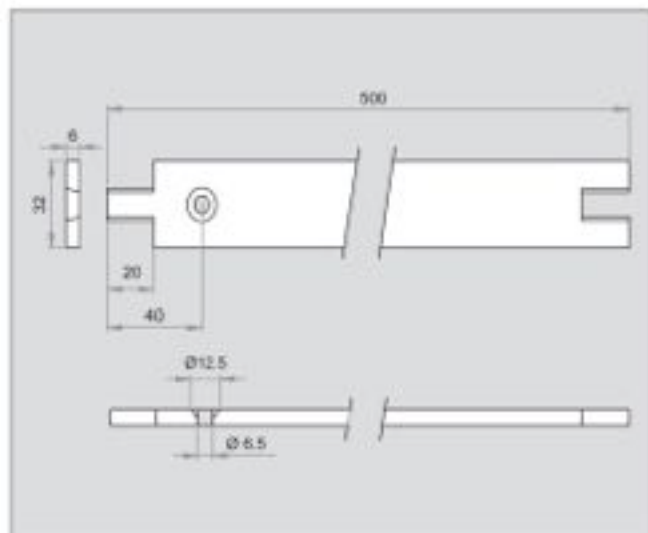

The flat wearstrips are fastened by means of flatheaded plastic screws, which contributes to obtain a smooth surface free of any possibility of hooking.


The dimensions of those screws are: M 6 x 25 mm.

Due to their dovetail design, they can adapt to possible longitudinal contractions and expansions of the belt.

Dimensions	Materials
6 x 32 x 500	Polyethylene Conductive polyethylene Polyacetal

The wearstrips arrangement is an important factor in the life span of a conveyor belt. It should be chosen the most suitable configuration according to the transport needs. To calculate the quantity of supports, the weight of the product to be conveyed should be taken into account.

PARALLEL RUNNERS

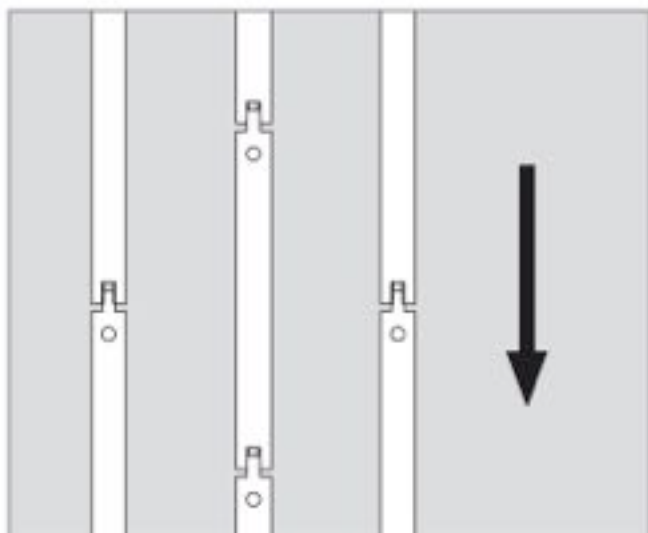


It consists of placing the wearstrips in a parallel and continuous way along the conveyor structure.

It is preferable to position them so that the joints do not coincide.

This is probably the simplest and most economical configuration although, depending on the load to be transported, uneven wears can arise on the back surface of the belt.

It is not advisable for applications with a very heavy load.

CHEVRON ARRAY

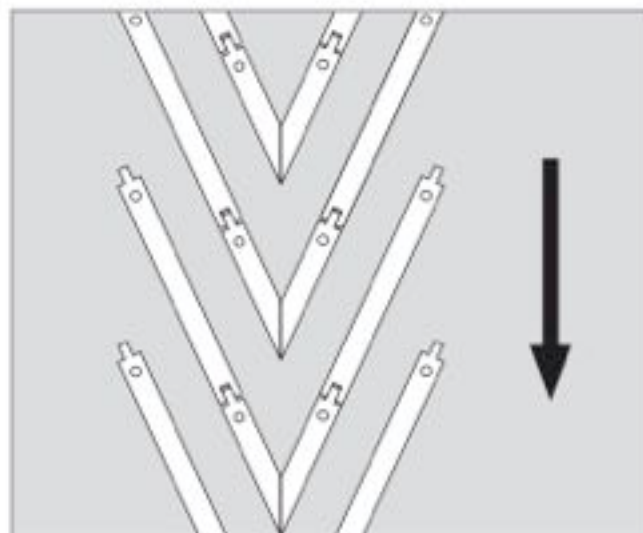

The wearstrips are placed throughout the length and breadth of the conveyor, as shown in the picture above.

The possible wear that might occur will be even all over the belt, since it is resting on the wearstrips lengthwise and breadthwise.

With this angle-shaped layout the cleaning and the removal of wastes are easy.

It is advisable for applications bearing heavy loads or for high speeds.

Narviplastx Semi-Finished Products, Workshop for Finished Products and Installation Services :





Wefapress®

Toepassingsgebieden
Fields of application
Domaines d'applications



Narviplast-x
 Flowable Solutions in Industrial Plastics I

Narviflex
 Flexible Solutions in Industrial Plastics I

Rindus
 Experts in Transmission

Narvilink
 Premium Modular Belting

www.narviplastx.eu
www.narviflex.eu
www.rindus.eu
www.narvilink.eu



Narviplastx - Narviflex NV
 Liesdonk 7
 B-2440 Geel
 Tel : +32 14 59.11.31
 Fax : +32 14 59.10.76
 E-Mail : info@narviplastx.eu



Rindus NV
 Liesdonk 7
 B-2440 Geel België
 Tel : +32 14 57.10.67
 Fax : +32 14 59.10.76
 E-Mail : info@rindus.be



Narviflex Belting NV
 Liesdonk 7
 B-2440 Geel
 Tel : +32 14 59.11.31
 Fax : +32 14 59.10.76
 E-Mail : info@narviflex.be



Narviflex Vestiging Gent
 Skaldenstraat 121 F2
 B-9042 Gent
 Tel : +32 9 219.93.53
 Fax : +32 9 219.93.57
 E-Mail : info@narviflex.be



Narviflex Belting SA
 Rue de la Bureautique 8
 B-4460 Grâce-Hollogne
 Tel : +32 4 228.82.20
 Fax : +32 4 289.14.89
 E-Mail : info@narviflex.be



Narviflex Vestiging Venlo
 Spikweien 45
 NL-5943 AC Lomm/Venlo
 Tel : +31 77 3333600
 Fax : +31 77 3333609
 E-Mail : info@narviflex.nl



Narviflex Vestiging Drachten
 De Steven 13
 NL-9206 AX Drachten
 Tel : +31 512 745.187
 Fax : +32 14 59.10.76
 E-Mail : drachten@narviflex.nl



**Fast
Delivery
Times !**